


MOTEURS DIESEL

KPC KD2V80

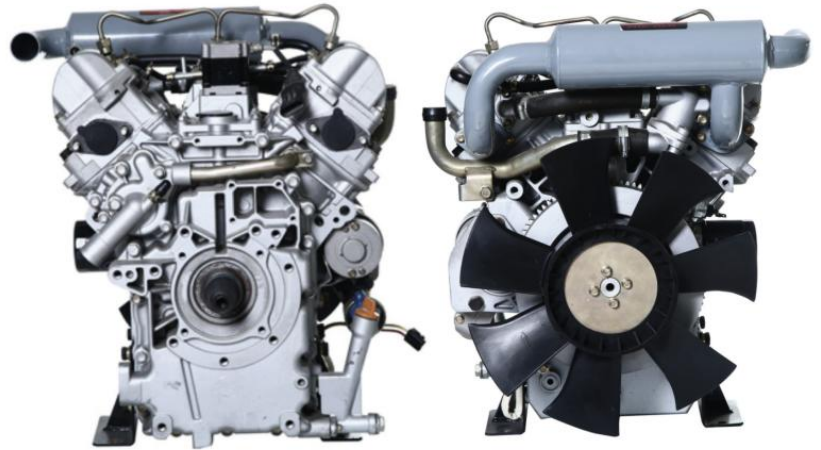

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SYSTÈME DE DÉMARRAGE	Électrique
TYPE DE MOTEUR	2 cylindres, 4 temps, refroidissement par eau, type V
VILEBREQUIN	Cylindrique
Ø SORTIE AXE	35 mm
DIAMÈTRE * COURSE	80 * 79 mm
RATIO DE COMPRESSION	23
VITESSE DE ROTATION NOMINALE	3000 rpm
PUISSANCE HP	16.3 HP
PUISSANCE NOMINALE	12.0 kW
CYLINDRÉE	794 cc
TYPE DE CARBURANT	Diesel
HUILE LUBRIFIANTE	SAE 10W30
CAPACITÉ DE L'HUILE LUBRIFIANTE	2.30 L
DIMENSIONS	616 x 486 x 528 mm
POIDS NET	58 kg